

# Brenderup



## Remorques



*Série 2000 ...voir pages 2 et 3*

*Série 5000 ...voir pages 4 et 5*

*Série Unitransporter ...voir page 6*

*Série Tri Benne Hydraulique ...voir page 7*

*Nos autres productions de remorque :*

- Bagagères et utilitaires
- Plateaux roues dessous
- Bennes hydrauliques
- Plateaux basculants
- quads, porte motos
- Porte Voiture
- Remorques de bateaux

[www.brenderup.com](http://www.brenderup.com)

04.2007

### Brenderup série 2000 - Une gamme importante de 24 modèles correspondant avec vos besoins

- La série 2000 est Fourni avec ou sans main courante 3 faces pour les remorques avec l'avant fixe et 2 pour les remorques équipées de ridelle avant ouvrante.
- Le plancher est renforcé sur toute la longueur par des traverses longitudinales.
- Adaptation Facile des équipements. L'accessoire tel que la bâche haute se monte et se démonte facilement.
- La hauteur des ridelles est de 40 cm.



<sup>1)</sup>Sans frein / <sup>2)</sup>avec freins

#### 2205 S Spéc. techniques

Ridelles	Acier		
Poids total	499 <sup>1)</sup>	750 <sup>2)</sup>	1000 <sup>2)</sup>
Charge utile	308	526	776
Longueur int.	203	203	203
Largeur int.	128	128	128
Roues	R 13"	R 13"	R 13"



<sup>2)</sup>Avec freins  
<sup>A)</sup>Existe en ridelle avant ouvrante.

#### 2260 S Spéc. techniques

Ridelles	Acier			
Poids total	500 <sup>A)</sup>	750 <sup>B)</sup>	1000 <sup>B)</sup>	1300 <sup>B)</sup>
Charge utile	294	502	752	1026
Longueur int.	258	258	258	258
Largeur int.	128	128	128	128
Roues	R 13"	R 13"	R 13"	R 14"



- Avec freins

#### 2260 S Spéc. techniques

Ridelles	Acier		
Poids total	750	1000	1300
Charge utile	459	709	1009
Longueur int.	258	258	258
Largeur int.	153	153	153
Roues	R 13"	R 13"	R 14"

# Gamme S la remorque



#### Accessoires

Voir la dernière page pour les caractéristiques techniques et la liste complète d'accessoires.



#### Bâche haute

La bâche haute permet d'augmenter sensiblement le volume de charge.



#### Rehausse de ridelle

Vous permet d'augmenter de 100 % le volume de chargement, peut-être associer avec le capot aluminium/bois ou bâche plate.

# érie 2000 de l'avenir



Brenderup 2300 S avec rehausse de ridelle.

# Brenderup



<sup>1) Sans frein</sup> <sup>2) avec freins</sup>

Les modèles en PTC 2000 kg existent également en PTC 1600 kg.

## 2260 TB Spéc. techniques

Ridelles	Acier		
Poids total	500 <sup>1)</sup>	1500 <sup>2)</sup>	2000 <sup>2)</sup> kg
Charge utile	284	1131	1658 kg
Longueur int.	258	258	258 cm
Largeur int.	128	128	128 cm
Roues	R 13"	R 13"	R 13"



Avec freins

Les modèles en PTC 2000 kg existent également en PTC 1600 kg.

## 2260 TB Spéc. techniques

Ridelles	Acier		
Poids total	1500	2000	kg
Charge utile	1125	1631	kg
Longueur int.	258	258	cm
Largeur int.	153	153	cm
Roues	R 13"	R 13"	



- Avec freins

## 2300 S Spéc. techniques

Ridelles	Acier		
Poids total	1000	1300	kg
Charge utile	686	1009	kg
Longueur int.	301	301	cm
Largeur int.	153	153	cm
Roues	R 13"	R 14"	



- Avec freins

## 2300 TB Spéc. techniques

Ridelles	Acier		
Poids total	1500	2000	2500 kg
Charge utile	1122	1622	2068 kg
Longueur int.	301	301	301 cm
Largeur int.	153	153	153 cm
Roues	R 13"	R 13"	R 13"



### Capot Aluminium et bois

Ce capot permet de protéger le chargement, on peut y installer une galerie support vélo ou autre...



### Rampe de chargement

Rampe de chargement (différentes force, acier ou alu consulter votre revendeurs).



### Hayon de chargement

Hayon de chargement Ht 130 cm démontable rapidement à utiliser avec kit béquille.



### Antivol Protection

Protection antivol de l'attache.

**5000 Série. La remorque roue dessous préférée des professionnels**


- La 5000 Série peut être montée avec des roues compactes. Cela réduit la hauteur de chargement à seulement 60 cm. L'angle de montée avec des rampes est 15° avec les roues compactes.
- Intégré, des crochets extérieur et intérieur permettent de sangler solidement et rapidement tout type de marchandises.
- Grande gamme d'accessoires, comme rehausse grillagée, rehausse de ridelle, bâche haute, etc.
- Tous les modèles peut être fourni avec un porte échelle, équipement indispensable pour le transport d'échelles, ou d'objets long.



Fermeture intégrée



Crochets sous plateau



Crochets de sanglage à plat Ranchers démontables



**5260 Descriptif**

Ridelles	Acier		
Poids total	1300	1600	kg
Charge utile	912	1212	kg
Longueur int.	259	259	cm
Largeur int.	180	180	cm
Roues	R 14"	R 14"	



**5310 Descriptif**

Ridelles	Acier		
Poids total	1300	1500	2000
Charge utile	873	1073	1573
Longueur int.	309	309	309
Largeur int.	180	180	180
Roues	R 13"	R 13"	R 13"

# Remorque de marchandises

La série 5000 possède un châssis pour transporter différents engins. Pa



Rangement des rampes de chargement sous le plateau. (Accessoires)

Accessoires

Voir la dernière page pour les caractéristiques techniques et la liste complète d'accessoires.



**Rehausse grillagée**

Fabrication solide sont facilement amovible. Ht 0,80 m..




**Rehausse de ridelle**

Indispensable si vous avez un chargement volumineux. HT supplémentaire 33,5 cm.

# transport de ou d'engins

particulièrement robuste et pratique  
exemple, micro tracteur, mini pelle etc...

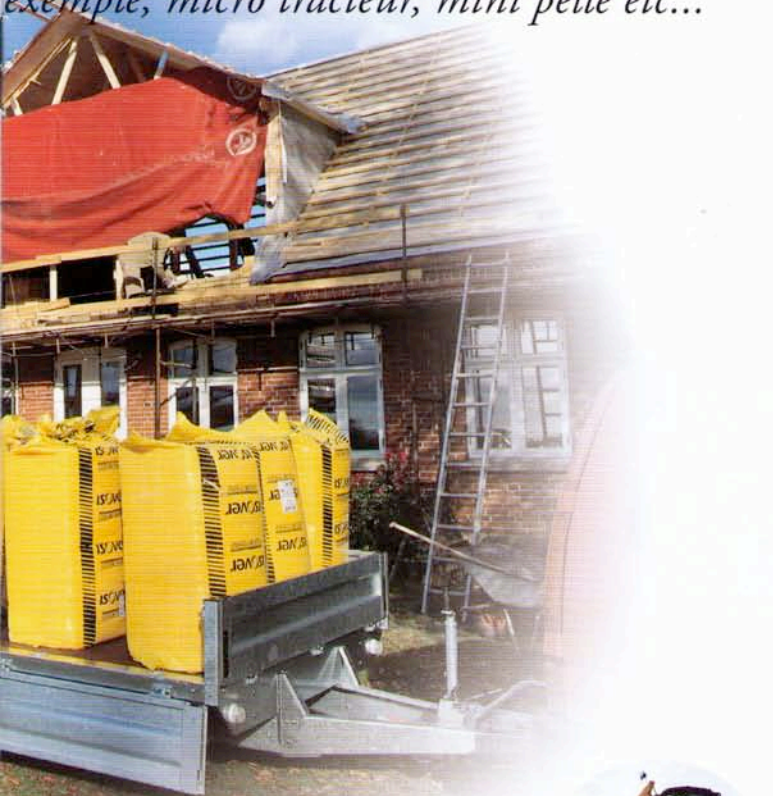

Chargement facilité de palettes ou autres matériels. Tous les côtés peuvent facilement être rabaisés ou enlever ainsi que les ranchers. Un bord large, solide en d'acier protège la surface de chargement de la remorque quand les palettes sont poussées avec un chariot élévateur. Tous les modèles peuvent être équipés de rampes pour le transport de mini pelle, tracteurs compacts, tondeuses etc.



## Brenderup



### 5375 Descriptif

Ridelles	Acier	
Poids total	2000	2500 kg
Charge utile	1533	2007 kg
Longueur int.	375	375 cm
Largeur int.	180	180 cm
Roues	R 13"	R 13"



### 5420 Descriptif

Ridelles	Acier	
Poids total	2000	2500 kg
Charge utile	1409	1909 kg
Longueur int.	418	418 cm
Largeur int.	204	204 cm
Roues	R 14"	R 14"



### 5520 Descriptif

Ridelles	Acier	
Poids total	2500	3500 kg
Charge utile	1839	2747 kg
Longueur int.	518	518 cm
Largeur int.	204	204 cm
Roues	R 14"	R 14"



### 5620 Descriptif

Ridelles	Acier	
Poids total	3500	kg
Charge utile	2657	kg
Longueur int.	618	cm
Largeur int.	204	cm
Roues	R 14"	

### Bâche haute

Augmente le volume de chargement volume. 1.00-1.50-1.80 m de disponible..



### Support d'échelle

Tous les modèles peuvent être fourni de support d'échelle.



### Roues compactes

Les roues compactes assurent une hauteur de chargement de 61 cm et un angle idéal de 15° avec les rampes de chargement. Disponible en PTC de 2500 kg.



# Brenderup partenaire des artisans et l'industrie

*Quand vous choisissez une remorque pour le transport d'engin ou le transport de matériel, la remorque peut être garée et le véhicule être employé pour un autre usage.*



Longueur de rampe : 41 cm.

## 2003 UA Descriptif

Platform sides	Acier
Poids total	2000 kg
Charge utile	1480 kg
Longueur int.	314 cm
Largeur int.	148 cm
Roues	R 13"



Longueur de rampe : 41 cm.

## 2003 UB Descriptif

Ridelles	Acier
Poids total	2000 kg
Charge utile	1440 kg
Longueur int.	314 cm
Largeur int.	180 cm
Roues	R 13"



Longueur de rampe : 41 cm.

## 2503 UC Descriptif

Ridelles	Acier
Poids total	2500 kg
Charge utile	1920 kg
Longueur int.	400 cm
Largeur int.	180 cm
Roues	R 14"



Model 2503 UC.

## La gamme de plateaux basculant Brenderup

Le transport de différents engins sur une remorque au lieu de le faire avec un véhicule utilitaire, vous permet de disposer de plus de place pour le transport de vos outils, matériaux, etc... En plus vous pouvez aisément garer votre remorque, et continuer d'employer votre véhicule.

- La remorque universelle par excellence. Idéale pour transporter différents engins,

le plancher intégral permet le transport également de terre, végétaux, sable, etc...

- Plancher particulièrement renforcé.
- Le châssis, les flancs ainsi que les essieux sont boulonnés permettant en cas de dégât le remplacement d'un des éléments.
- La hauteur du plancher assure un très bon comportement routier.
- Le faible angle d'accès.
- Les crochets de sanglage résistant.

Accessoire pour : Unitransporter



## Rampe haute

Pour l'Unitransporter, une rampe de 1629 mm de haut rampent permet le chargement d'engin sans Basculer la remorque.

Equipement standard : Unitransporter



## Basculement Hydraulique de la remorque

Facilite le basculement de la remorque sans effort.

# Les bennes hydraulique tri benne pour des charges lourdes

## Les charnières

- et fermetures sont d'une extrême solidité.

## Plancher en tôle galvanisée


Il est assemblé sur le châssis de la remorque et peut-être remplacé.

## Ridelle avant

Ridelle avant ouvrante.

## Les ridelles sont galvanisées à chaud

Elles sont réalisées à partir de tôle de 3 mm d'épaisseur, d'une très grande solidité.

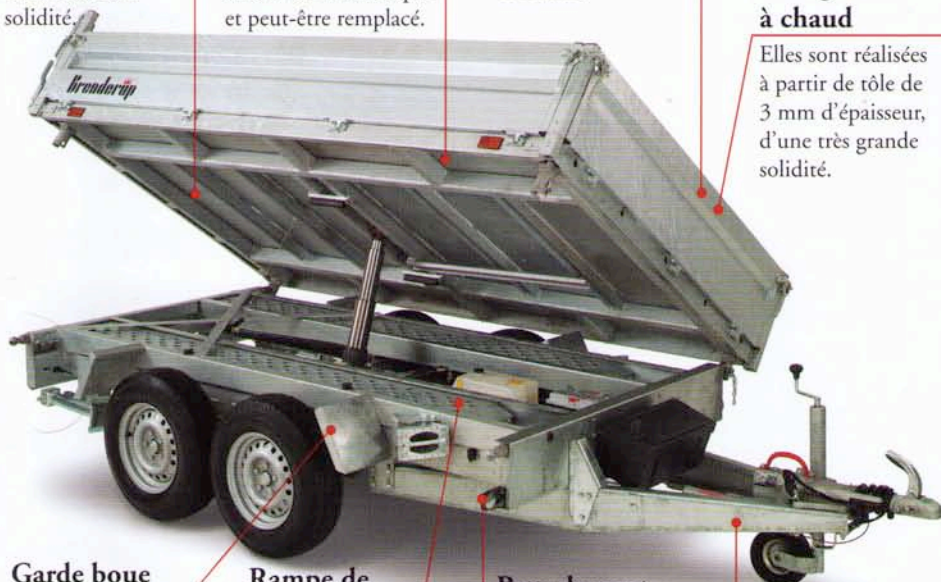

## Garde boue

Ils sont boulonnés et peuvent être remplacé lors d'un impact.

## Rampe de chargement

Rampe de chargement intégré dans le châssis (option).

## Basculement facile

Le basculement selon l'orientation est d'un usage facile. Il n'y a pas de possibilité de commettre des erreurs lors de la manipulation.

## Construction solide

Le châssis est mécano soudé, assurant une très grande solidité de celui-ci.

## La benne hydraulique Brenderup

La benne hydraulique Brenderup est idéale pour le transport d'engin.



Remorque avec ridelle acier galvanisée.

### 2500/3500 Descriptif

Ridelles	Acier
Poids total	2500 kg
Charge utile	1625 kg
Longueur int.	308 cm
Largeur int.	179 cm
Roues	R 14"

## Idéale pour charger des palettes

Le plancher galvanisé permet de pousser la palette sans effort.



## Accessoire pour : Tri Benne Hydraulique



## Rehausse grillages

Elles font 80 cm de hauteur, avec ouverture pendulaire. Idéale pour le transport de branchage, ou déchet vert.




## Pompe manuel de secours

Prend le relais si la batterie est défaillante (option).



## Béquille de chargement

Les béquilles ont une position verticale ou horizontale. Elles sont munies d'une manivelle facilitant leur usage (option).




## Chargeur de batterie

Facilite le chargement de la batterie (option).

## Crochet de sanglage

Les crochets de sanglage installés dans le plancher facilitent l'arrimage des marchandises ou engin.

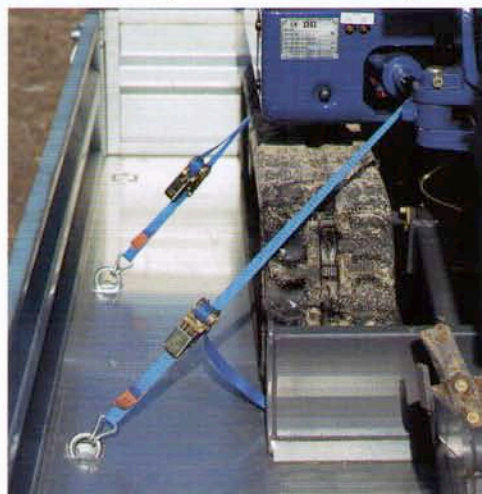

Modèle	Ridelles	Dimensions int. LxHxH cm	Longueur total cm	Largeur total cm	Hauteur de chargem. cm (app.)	Poids total kg	Charge utile kg	Freins	Nbre d'essieux	Roues	Bâche plate	Bâche haute	Rehausse grillagée	Rehausse de ridelle	Capot alu/bois	Porte échelle	Rampes de chargem.	Béquilles	Hayon de chargem.	Roue de jockey	Roue de secours
--------	----------	-----------------------------	----------------------	---------------------	----------------------------------	----------------	-----------------	--------	----------------	-------	-------------	-------------	--------------------	---------------------	----------------	---------------	--------------------	-----------	-------------------	----------------	-----------------

### Modèle série 2000 - descriptif

### Accessoires

2205 S <sup>1)</sup>	Acier	203x128x40	322	175	53	499	308	-	1	R13 <sup>3)</sup>	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2205 S (FB) <sup>2)</sup>	Acier	203x128x40	322	175	53	750	525	-	1	R13 <sup>3)</sup>	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2260 S <sup>1)2)</sup>	Acier	258x128x40	377	175	53	500	294	-	1	R13 <sup>3)</sup>	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2260 S (B) <sup>2)</sup>	Acier	258x128x40	405	179	53	499	283	x	1	R13 <sup>3)</sup>	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2260 S (B) <sup>2)</sup>	Acier	258x128x40	405	179	53	750	502	x	1	R13 <sup>3)</sup>	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2260 S (B) <sup>2)</sup>	Acier	258x128x40	405	179	53	1000	752	x	1	R13 <sup>3)</sup>	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2260 S (B) <sup>2)</sup>	Acier	258x128x40	405	179	53	1300	1026	x	1	R14 <sup>3)</sup>	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2260 S (T)	Acier	258x128x40	377	175	53	500	284	-	2	R13 <sup>3)</sup>	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2260 S (TB)	Acier	258x128x40	405	179	53	1500	1131	x	2	R13 <sup>3)</sup>	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2260 S (TB)	Acier	258x128x40	405	179	53	2000	1658	x	2	R13 <sup>3)</sup>	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2260 S (TB)	Acier	258x153x40	405	204	53	1500	1125	x	2	R13 <sup>3)</sup>	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2260 S (TB)	Acier	258x153x40	405	204	53	2000	1631	x	2	R13 <sup>3)</sup>	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2300 S (B)	Acier	301x153x40	405	204	53	1000	686	x	1	R13 <sup>3)</sup>	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2300 S (B)	Acier	301x153x40	405	204	53	1300	1009	x	1	R14 <sup>3)</sup>	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2300 S (TB)	Acier	301x153x40	449	204	53	1500	1122	x	2	R13 <sup>3)</sup>	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2300 S (TB)	Acier	301x153x40	449	204	53	2000	1622	x	2	R13 <sup>3)</sup>	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2300 S (TB)	Acier	301x153x40	449	204	53	2500	2068	x	2	R13 <sup>3)</sup>	x	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Notes sur accessoires : \*) La série possède bâche haute de 60, 100, 150 cm utile. <sup>1)</sup> Existe également en PTC 750 kg, 1000 kg freinés. <sup>2)</sup> Existe également en largeur utile de 153 cm.

<sup>3)</sup> Modèle 2205 S FB avec flèche basculante. Pour l'ensemble de l'offre de la série 2000 reportez-vous au tarif pour connaître l'ensemble de la gamme.

### Modèle série 5000 - descriptif

### Accessoires

5260	Acier	259x180x34	419	186	70	1300	912	x	2	R14 <sup>3)</sup>	x	x* <sup>1/2)</sup>	x	x	-	x	x	x	-	x	x
5260	Acier	259x180x34	419	186	70	1600	1212	x	2	R14 <sup>3)</sup>	x	x* <sup>1/2)</sup>	x	x	-	x	x	x	-	x	x
5310	Acier	309x180x34	442	186	70	1300	873	x	2	R13 <sup>3)</sup>	x	x* <sup>1/2)</sup>	x	x	-	x	x	x	-	x	x
5310	Acier	309x180x34	442	186	70	1500	1073	x	2	R13 <sup>3)</sup>	x	x* <sup>1/2)</sup>	x	x	-	x	x	x	-	x	x
5310	Acier	309x180x34	442	186	70	2000	1573	x	2	R13 <sup>3)</sup>	x	x* <sup>1/2)</sup>	x	x	-	x	x	x	-	x	x
5375	Acier	375x180x34	508	186	70	2000	1533	x	2	R13 <sup>3)</sup>	x	x* <sup>1/2)</sup>	x	x	-	x	x	x	-	x	x
5375	Acier	375x180x34	508	186	70	2500	2007	x	2	R13 <sup>3)</sup>	x	x* <sup>1/2)</sup>	x	x	-	x	x	x	-	x	x
5420	Acier	418x204x34	549	210	71	2000	1409	x	2	R14 <sup>3)</sup>	x	x* <sup>1/2)3)</sup>	x	x	-	x	x	x	-	x	x
5420	Acier	418x204x34	549	210	71	2500	1909	x	2	R14 <sup>3)</sup>	x	x* <sup>1/2)3)</sup>	x	x	-	x	x	x	-	x	x
5520	Acier	518x204x34	649	210	71	2500	1839	x	2	R14 <sup>3)</sup>	x	x* <sup>1/2)3)</sup>	x	x	-	x	x	x	-	x	x
5520	Acier	518x204x34	649	210	71	3500	2747	x	2	R14 <sup>3)</sup>	x	x* <sup>1/2)3)</sup>	x	x	-	x	x	x	-	x	x
5620	Acier	618x204x34	749	210	74	3500	2657	x	2	R14 <sup>3)</sup>	x	x* <sup>1/2)3)</sup>	x	x	-	x	x	x	-	x	x

Note sur accessoires : \*) Bâche haute 100 cm, \*\*) Bâche haute 150 cm, \*\*\*) Bâche haute 180 cm. La série 5000 peut-être équipée de roue compact qui réduit la hauteur du plateau disponible en PTC 2500 Kg.

Modèle	Ridelles	Dimension utiles LxHxH cm	Longueur total cm	Largeur total cm	Hauteur de chargement cm	Poids total kg	Charge utile kg*	Freins	Nbre d'essieux	Roues	Drop down head board	Basculement hydraulique	Treuil de halage 163 cm rampe	Roue de jockey	Bâche haute**	Bâche plate	Rehausse grillagée	Rehausse de ridelle	Rampes de chargem.	Béquilles	Roue de secours/ support RS	Coffre***
--------	----------	------------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------------	----------------	------------------	--------	----------------	-------	-------------------------	----------------------------	----------------------------------	----------------	---------------	-------------	--------------------	---------------------	--------------------	-----------	--------------------------------	-----------

### Remorque industriel - descriptif

### Accessoires

2003 UA	Acier	314x148x24	483	199	47	2000	1480	+	2	R14 <sup>3)</sup>	-	Standard	+	+	Standard	-	-	-	-	-	-	-
2003 UB	Acier	314x180x24	477	230	47	2000	1440	+	2	R14 <sup>3)</sup>	-	Standard	+	+	Standard	-	-	-	-	-	-	-
2503 UC	Acier	400x180x24	596	230	47	2500	1920	+	2	R14 <sup>3)</sup>	-	Standard	+	+	Standard	-	-	-	-	-	-	-

### Tri benne hydraulique - descriptif

### Accessoires

2500 <sup>1)</sup>	Acier	308x179x39	446	195	77	2500	1625	+	2	185R14	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
--------------------	-------	------------	-----	-----	----	------	------	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Complément d'informations : \*) Charge utile défini avec ridelle acier et pompe manuel. \*\*) Bâche haute pour benne hydraulique hauteur 150 cm. \*\*\*) Coffre à batterie non fournis pour les versions pompe manuel. <sup>1)</sup> Seulement valable avec des roue compact.

**THULE**  
SWEDEN

TRAILERS

Thule Trailers A/S  
Tel. (+45) 63 42 22 00  
www.brenderup.com

Revendeur :

Thule Trailers, France.  
8, rue de flagy, 89340 Villeblevin.  
Tel. +33 (0) 386 966 611  
Fax + 33 (0) 386 966 622  
thule.trailers@wanadoo.fr