

SIARR

NOTICE DE MONTAGE

03 - 90

PREPARATION

- * Dégraffer les côtés du coffre.
- * Démonter les feux arrière et le pare-chocs.
- * **A gauche :** Enlever : 2 vis en bout d'aile - 2 vis sous le pare-chocs - 2 vis dans l'aile - 1 écrou derrière le feu à l'intérieur du coffre.
- * **A droite :** Enlever : 2 vis en bout d'aile - 3 vis sous le pare-chocs - 2 vis dans l'aile - 1 écrou derrière le feu à l'intérieur du coffre.
- * Retirer l'absorbeur.
- * Supprimer la pièce plastic se trouvant côté droit à l'intérieur du pare-chocs (détail 1).

MONTAGE

- * Sous le véhicule, à l'intérieur des longerons, enlever le papier cache obstruant les points de fixation W.
- * Présenter, puis fixer, sans serrer, l'attelage et l'absorbeur aux points X à l'aide de l'ensemble visserie X
- * Monter, sans serrer, les bras de tirage droit et gauche aux points de fixation W, V et U à l'aide des blocs visserie W, V et U.

FINITION

- * Serrer l'ensemble de la visserie aux couples indiqués ci-dessous, en commençant dans l'ordre suivant X, U, V et W.
- * Remonter les éléments déposés ci-dessus.
- * Monter la tête d'attelage à l'aide du bloc visserie Y

BLOC VISSERIE

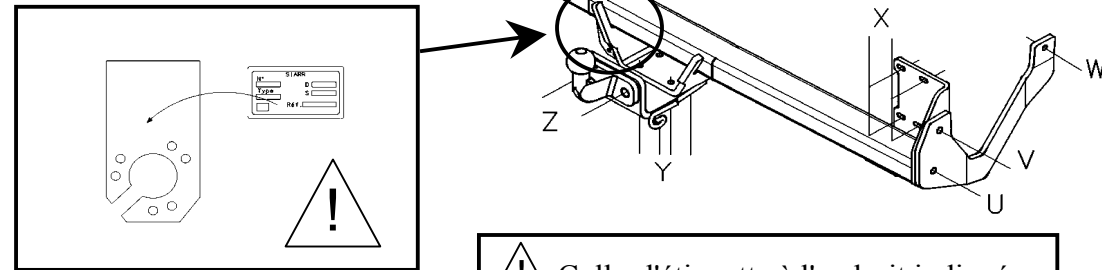
U	2 vis HM10x35 2 rondelles CS10	X	8 vis HM8x50 8 rondelles CS8 8 rondelles plates 8,5/25
V	2 vis HM10x35 2 rondelles CS10 2 écrous HM10	Y	4 vis HM12x40 4 rondelles CS12
W	2 vis HM10x35 2 rondelles CS10	Z	2 vis HM16x45 2 rondelles DEC16 2 écrous HM16

COUPLES DE SERRAGE :

M16	AC8.8	19,5daNm	M12	AC10.9	11,4daNm	M8	AC8.8	2,3daNm
M16	AC10.9	27,5daNm	M10	AC8.8	4,7daNm	M8	AC10.9	3,3daNm
M12	AC8.8	8,1daNm	M10	AC10.9	6,7daNm			

N° Identification

03 - 90

Détail 1


! Coller l'étiquette à l'endroit indiqué.

NOTA : Le branchement d'un faisceau universel réf. 8526 est **strictement impossible** sur ce véhicule (dégâts prévisibles).
Utiliser impérativement soit un faisceau spécifique ou un boîtier réf. 8530.

Type	Homologation de Type n°	Poids Total maxi autorisé	Poids Total remorquable	Charge verticale maxi	Valeur D
Attelage pour PEUGEOT 407 Berline (Std)	e11*94/20*00*5367	3 230 kg	1 300 kg	75 kg	9,09 kN

NOTA : Schéma électrique à l'intérieur de nos faisceaux universels ou personnalisés.

ATTENTION : (pour connaître les caractéristiques d'utilisation consulter la carte grise)

Installé suivant nos recommandations, cet attelage vous donnera entière satisfaction.
Nous dégageons toute responsabilité en cas de transformation ou d'utilisation illicite de celui-ci.