

SIARR

NOTICE DE MONTAGE

09 - 37

PREPARATION

- * **Attelage :** Déposer la vis 12x110 du bras de tirage "C" et les 2 boulons 10x110 sur la tôle "A".
- * **Véhicule :** Déposer le pare-chocs arrière et enlever la pastille plastique au centre de celui-ci.

N° Identification

09 - 37

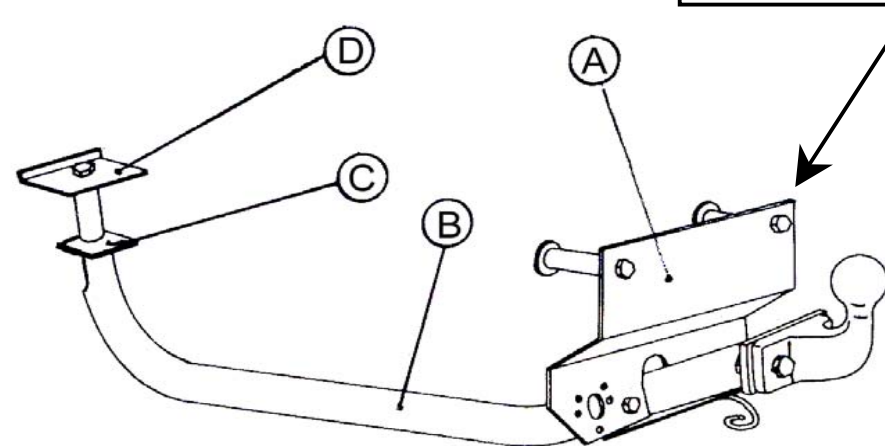

Coller l'étiquette à l'endroit indiqué.

SIARR	
N°	D
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Type	S
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Réf. <input type="text"/>

MONTAGE

- * Présenter l'attelage "B" et sa tôle "A" sous le véhicule, afin de localiser les 3 obturateurs caoutchouc venant en regard des points de fixation de l'attelage.
- * Contre-percer au diamètre 10,5mm la deuxième tôle de la jupe arrière au niveau de la tôle "A".
- * Contre-percer au diamètre 12,5mm la tôle de coffre arrière au niveau du bras de tirage "C".
- * Désolidariser la tôle "A" de l'attelage, la positionner sur la jupe arrière après avoir intercalé les 2 entretoises fournies et la fixer à l'aide des 2 boulons 10x110 + 2 rondelles de 10-45 + rondelles frein.
- * Reposer le pare-chocs (après avoir supprimé la pastille centrale).
- * Fixer l'attelage "B" sur la tôle "A" (2 boulons de 10x25 + rondelles frein) ainsi qu'au niveau du bras de tirage "C", après avoir mis sur le plancher la contre-plaque "D" (1 vis 12x110 + rondelle frein + écrou de 12).
- * Serrage final de l'ensemble.

Cet attelage s'adapte sur véhicule MERCEDES W124 Classe E depuis 1994, installé suivant nos recommandations, il vous donnera entière satisfaction.



Type	Homologation de Type n°	Poids Total maxi autorisé	Poids Total remorquable	Charge verticale maxi	Valeur D
Attelage pour MERCEDES W124 Classe E dps 1994	e11*94/20*00*0000	0 000 kg	1 500 kg	60 kg	0,00 kN

NOTA : Schéma électrique à l'intérieur de nos faisceaux universels ou personnalisés.

COUPLES DE SERRAGE :

M16	AC8.8	19,5daNm	M12	AC10.9	11,4daNm	M8	AC8.8	2,3daNm
M16	AC10.9	27,5daNm	M10	AC8.8	4,7daNm	M8	AC10.9	3,3daNm
M12	AC8.8	8,1daNm	M10	AC10.9	6,7daNm			

ATTENTION : (pour connaître les caractéristiques d'utilisation consulter la carte grise)

Installé suivant nos recommandations, cet attelage vous donnera entière satisfaction. Nous dégageons toute responsabilité en cas de transformation ou d'utilisation illicite de celui-ci.