

SIARR

NOTICE DE MONTAGE

18 - 901

PREPARATION

- * Retirer le revêtement arrière du coffre.
- * Démonter le pare-chocs (vis dans le coffre dans la cage de roue au centre du pare-chocs).

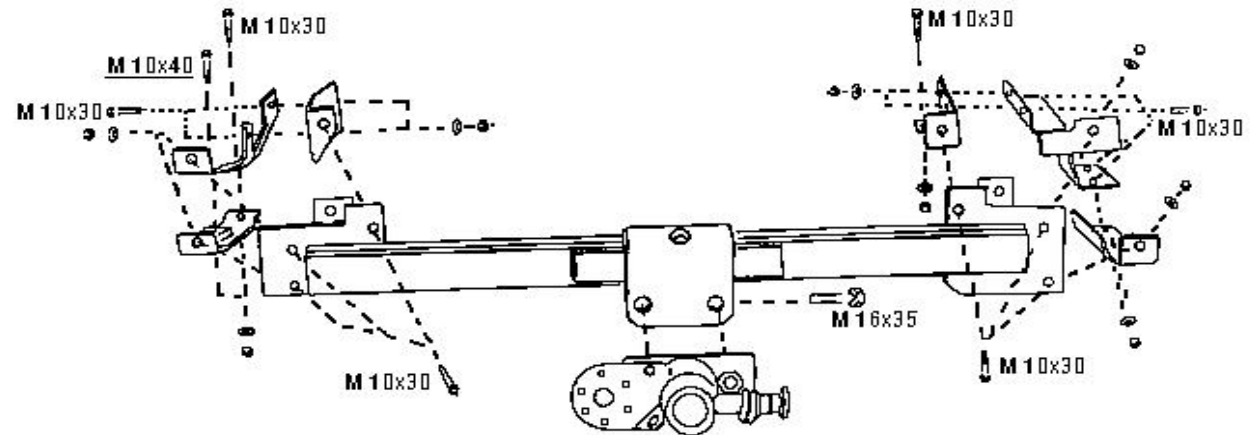
MONTAGE

- * Assembler provisoirement l'attelage aux vis inférieures du pare-chocs.
- * Contre-percer 4 trous à travers la tôle arrière de la voiture avec l'attelage comme gabarit.
- * Démonter l'attelage et détacher les rondelles. Mettre un produit anti-rouille dans les surfaces percées.
- * Assembler l'attelage aux trous percés (voir schéma). Monter aussi les boulons qui raccordent les fers.
- * Placer les 2 renforcements au dessous du véhicule. Contre-percer à travers le plancher avec le fer comme gabarit. Monter les boulons.
- * Faire une échancrure dans le pare-chocs pour la console de boule. Découper la case pointillée du gabarit. Placer le bord inférieur du gabarit au bord droit du trou au dessous du pare-chocs. Tracer et découper le trou dans le pare-chocs.

FINITION

- * Blocage général.
- * Remonter le pare-chocs sans oublier la vis au centre qui passe dans le trou de l'attelage.
- * Monter la console de la boule sur l'attelage. Tourner la console à 90° et la passer dans le trou du pare-chocs. Fixer avec les boulons.
- * Revêtir le coffre.
- * Assembler le support boule dans une place convenable dans le coffre.

N° Identification

18 - 901


Type	Homologation de Type n°	Poids Total maxi autorisé	Poids Total remorquable	Charge verticale maxi	Valeur D
Attelage pour AUDI Quattro Coupé 1989 RDSO	e11*94/20*00*0000	0 000 kg	1 500 kg	50 kg	0,00 kN

NOTA : Schéma électrique à l'intérieur de nos faisceaux universels ou personnalisés.

COUPLES DE SERRAGE :

M16	AC8.8	19,5daNm	M12	AC10.9	11,4daNm	M8	AC8.8	2,3daNm
M16	AC10.9	27,5daNm	M10	AC8.8	4,7daNm	M8	AC10.9	3,3daNm
M12	AC8.8	8,1daNm	M10	AC10.9	6,7daNm			

ATTENTION : (pour connaître les caractéristiques d'utilisation consulter la carte grise)

Installé suivant nos recommandations, cet attelage vous donnera entière satisfaction. Nous dégageons toute responsabilité en cas de transformation ou d'utilisation illicite de celui-ci.