



TREKHAKEN - ATTELAGES

NV G. DECONINCK
Hoogmolenwegel 21
8790 Waregem - België
☎ (056) 60 42 12 (5 l.) - Fax (056) 60 01 93

TREKHAAK - ATTELAGE N° 525 : VOLVO 850 '92 -

SAMENSTELLING

- 1 trekhaak (*)
- 1 bolstuk T43 of T35-esc. (A)
- of bolhouder-zweestuk met twee en bol 50mm (*)
- 4 bouten M12-35 (*)
- 4 borgrondsels 12mm (A)
- 2 moeren met bouten M10-130 (C)
- 1 moef met bout M10-110 (B)
- 4 bouten M12-40 (B)
- 8 bouten M10-25 (A)
- 4 rondsels 40-12-4 (B)
- 2 verhoogde rondsels 60-16/100 (C)
- 1 verhoogd rondsel 60-16/85 (B)
- 2 monteerstukken -f (A)
- 7 borgrondsels 10mm (A-B'-C)
- 4 borgrondsels 12mm (B)

COMPOSITIE

- 1 attelage (*)
- 1 tige-boule T43 ou T35 esc. (A)
- ou support-équerre avec équerre et boule 50mm (*)
- 4 boulons M12-35 (*)
- 4 rondelles de sécurité 12mm (A)
- 2 écrous avec boulons M10-130 (C)
- 1 écrou avec boulon M10-110 (B)
- 4 boulons M12-40 (B)
- 8 boulons M10-25 (A)
- 4 rondelles 40-12-4 (B)
- 2 rondelles rehaussées 60-16/100 (C)
- 1 rondelle rehaussée 60-16/85 (B)
- 2 pièces de montage -f (A)
- 7 rondelles de sécurité 10mm (A-B'-C)
- 4 rondelles de sécurité 12mm (B)




TREKHAKEN - ATTELAGES

NV G. DECONINCK
Hoogmolenwegel 21
8790 Waregem - België
☎ (056) 60 42 12 (5 l.) - Fax (056) 60 01 93

TREKHAAK - ATTELAGE N° 525 : VOLVO 850 '92 -

MONTAGEHANDLEIDING

1. Rechter trekkoog definitief verwijderen. Uiltachophanging achteraan volledig losmaken van chassis. Het plaatje vast met boutjes aan het chassis eveneens verwijderen. Het andere deel waaraan de rubbers vast zijn een halve toer draaien en na de montage bevestigen aan D.
 2. Midden in onderkant bumper 1cm wegsnijden gemeten vanaf de rand en dit over een breedte van 15cm.
 - bij de modellen tot bouwjaar '92 moet de bumper niet afgenomen worden
 - bij de modellen vanaf '93 : de bumper demonteren
 3. trekkoog aan vast was- de monteerstukjes -f in de opening tussen bumper en chassis schuiven, dit aan beide kanten
 - bij de modellen vanaf bouwjaar '93 : bij de montage van de trekhaak de monteerstukjes -f gewoon tegen achterkant chassis plaatsen op de voorziene gaten
 4. Trekhaak plaatsen met A tegen voorprofiel, passend met de gaten en monteerstukjes -f vermeld in 3) ; bouten inschroeven via voorzijde. De montagepunten B komen tegen onderkant chassis op voorziene gaten :
 - bij de modellen tot bouwjaar '92 zijn deze gaten voorzien van schroefdraad Bij B' het verhoogd rondsel met bout in boring plaatsen via koffer (boring in koffer vrij maken door verwijderen rubber)
 - bij de modellen vanaf bouwjaar '93 hebben deze gaten geen schroefdraad. Hier dan rondsels en moeren in chassis plaatsen via openingen in achterkant chassis (ook bij B').
- De montagepunten C passen tegen onderkant chassis (gaten doorboren met dia. 10,5mm). Binnenin koffer zijn deze boringen voorzien, maar afgedicht door rubbers. Na verwijderen rubbers deze gaten enkel in de bovenplaat vermeerderen tot dia. 17mm, dit om de verhoogde rondsels te kunnen plaatsen.
5. Alle bouten indringen. Monteren (*) en alles degelijk vastschroeven.
 6. Uiltaat terug vastmaken aan D van trekhaak. Eventueel bumper terugplaatsen.
- ### MANUEEL DE MONTAGE
1. Demonteer definitief de ring van tractie aan de rechterkant. Detacheren de suspensie van de achterkant, zodat de ring kan worden losgemaakt. Draaien de ring 180 graden.
 - modelen vanaf '92 : de ring niet demonteren
 - modelen vanaf '93 : de ring demonteren
 2. In de richting van de ring een stuk van 1cm x 15cm
 - modelen vanaf '92 : het is niet nodig de ring demonteren
 - modelen vanaf '93 : de ring demonteren
 3. - modelen vanaf '92 : de ring van de chassis (ea. op de plaats waar de ring moet worden gemonteerd) verwijderen.
 - modelen vanaf '93 : de ring van de chassis (ea. op de plaats waar de ring moet worden gemonteerd) verwijderen.
 4. De ring van de chassis (ea. op de plaats waar de ring moet worden gemonteerd) verwijderen.
 - modelen vanaf '92 : de ring van de chassis (ea. op de plaats waar de ring moet worden gemonteerd) verwijderen.
 - modelen vanaf '93 : de ring van de chassis (ea. op de plaats waar de ring moet worden gemonteerd) verwijderen.
 5. De ring van de chassis (ea. op de plaats waar de ring moet worden gemonteerd) verwijderen.
 - modelen vanaf '92 : de ring van de chassis (ea. op de plaats waar de ring moet worden gemonteerd) verwijderen.
 - modelen vanaf '93 : de ring van de chassis (ea. op de plaats waar de ring moet worden gemonteerd) verwijderen.
 6. De ring van de chassis (ea. op de plaats waar de ring moet worden gemonteerd) verwijderen.
 - modelen vanaf '92 : de ring van de chassis (ea. op de plaats waar de ring moet worden gemonteerd) verwijderen.
 - modelen vanaf '93 : de ring van de chassis (ea. op de plaats waar de ring moet worden gemonteerd) verwijderen.

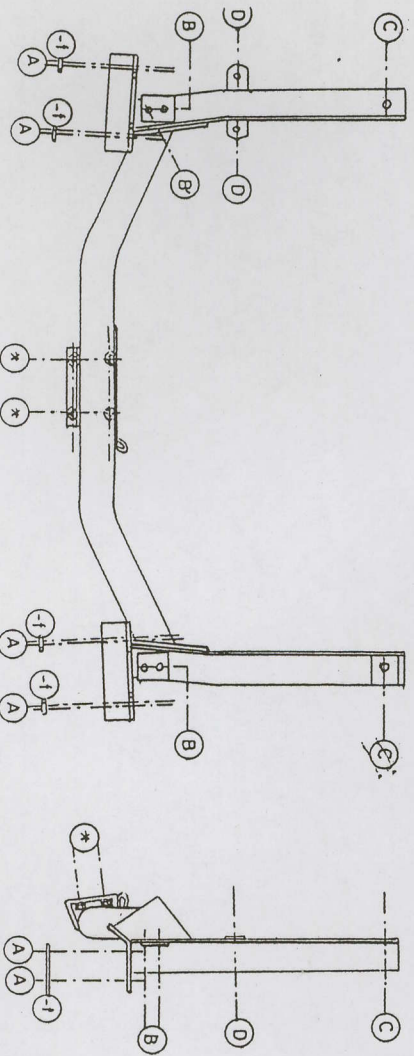

N.B. (*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele gdl aanpassstukken) equipments standard (peuvent être remplacés par des pièces d'adaptation d'origine gdl) zie ommezijde voir au verso