



# TREKHAKEN - ATTELAGES

n. v. G. DECONINCK

Molenwegel, 21

8790 Waregem - België

☎ 056 / 60 42 12 (5 l.)


## TREKHAAK N°: 368

voor : PEUGEOT 504 GL + 505 GR

### SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak
- 1 bolhouder - zweestuk
- 1 bol Ø 50 compleet
- 2 moeren met bouten M 14 - 35
- 10 moeren met bouten M10-30 (A-B-C)
- 7 rondsels 60-12 (B-C)
- 1 monteerstuk -d (A)
- 10 borgrondsels Ø 10 (A-B-C)
- 2 borgrondsels Ø 14 (\*)

### MONTAGEHANDLEIDING :

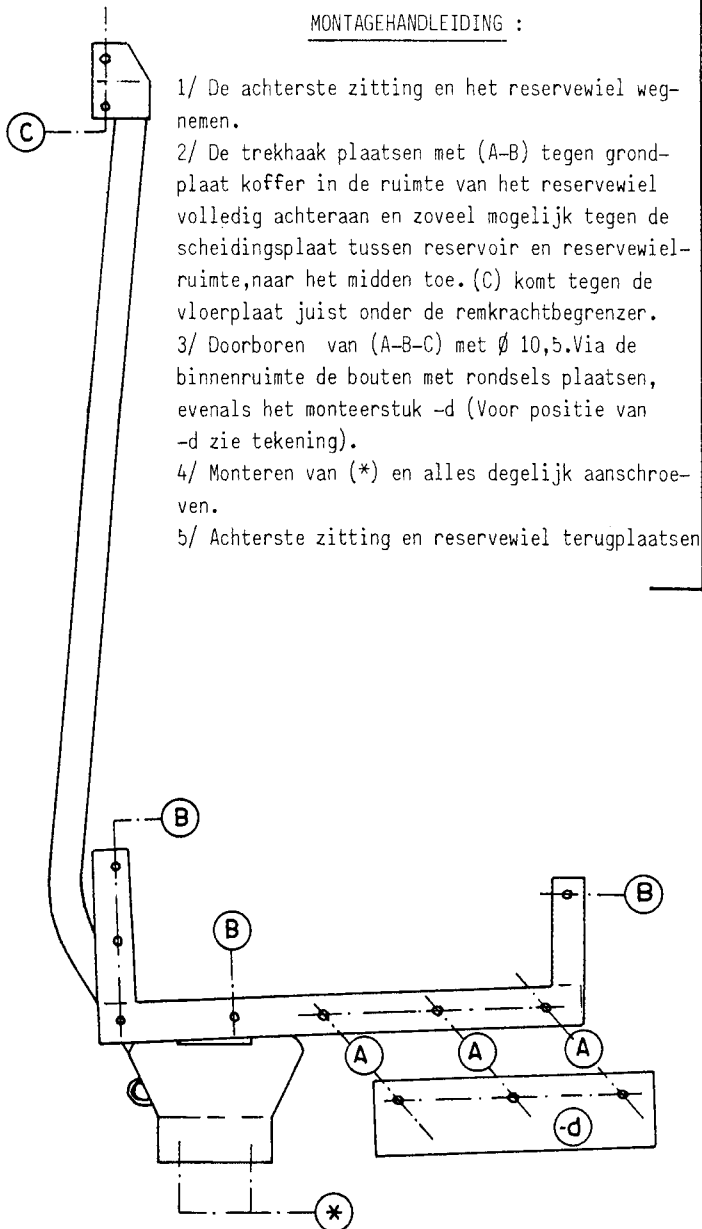

- 1/ De achterste zitting en het reservewiel wegnemen.
- 2/ De trekhaak plaatsen met (A-B) tegen grondplaat koffer in de ruimte van het reservewiel volledig achteraan en zoveel mogelijk tegen de scheidingsplaat tussen reservoir en reservewielruimte, naar het midden toe. (C) komt tegen de vloerplaat juist onder de remkrachtbegrenzer.
- 3/ Doorboren van (A-B-C) met Ø 10,5. Via de binnenruimte de bouten met rondsels plaatsen, evenals het monteerstuk -d (Voor positie van -d zie tekening).
- 4/ Monteren van (\*) en alles degelijk aanschroeven.
- 5/ Achterste zitting en reservewiel terugplaatsen


## ATTELAGE N°: 368

pour : PEUGEOT 504 GL + 505 GR

### COMPOSITION :

- 1 Attelage
- 1 Equerre porte-boule
- 1 Boule Ø 50 complète
- 2 Ecrous avec boulons M 14 - 35
- 10 Ecrous avec boulons M10-30 (A-B-C)
- 7 rondelles 60-12 (B-C)
- 1 pièce de montage -d (A)
- 10 rondelles de sécurité Ø 10 (A-B-C)
- 2 rondelles de sécurité Ø 14 (\*)

### NOTICES DE MONTAGE :

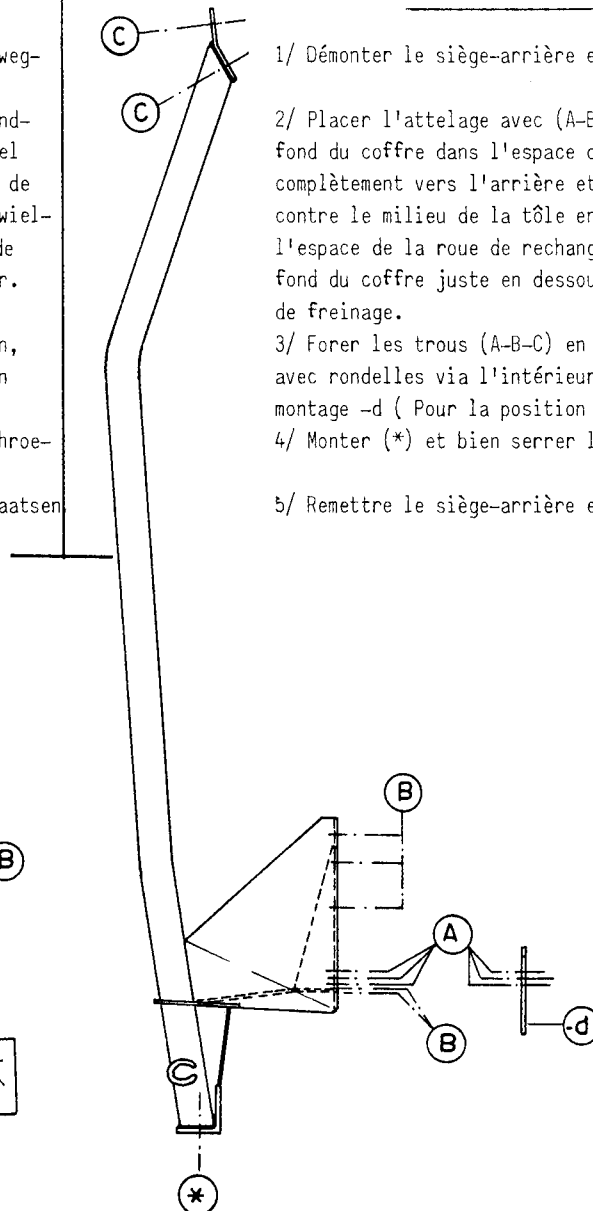

- 1/ Démontez le siège-arrière et la roue de rechange.
- 2/ Placer l'attelage avec (A-B) contre la plaque de fond du coffre dans l'espace de la roue de rechange, complètement vers l'arrière et aussi bien que possible contre le milieu de la tôle entre le réservoir et l'espace de la roue de rechange. (C) vient contre le fond du coffre juste en dessous le limiteur de force de freinage.
- 3/ Forer les trous (A-B-C) en Ø 10,5. Mettre les boulons avec rondelles via l'intérieur ainsi que la pièce de montage -d ( Pour la position de -d voir design).
- 4/ Monter (\*) et bien serrer le tout.
- 5/ Remettre le siège-arrière et la roue de rechange.

zie ommezijde  
voir verso

N.B. (\*) standaard uitrustingen (kunnen vervangen worden door originele aanpasstukken)

équipements standard (peuvent être remplacer par des pièces d'adaptation d'origine